DETAILING LED

LE CATALOGUE 2023-2024

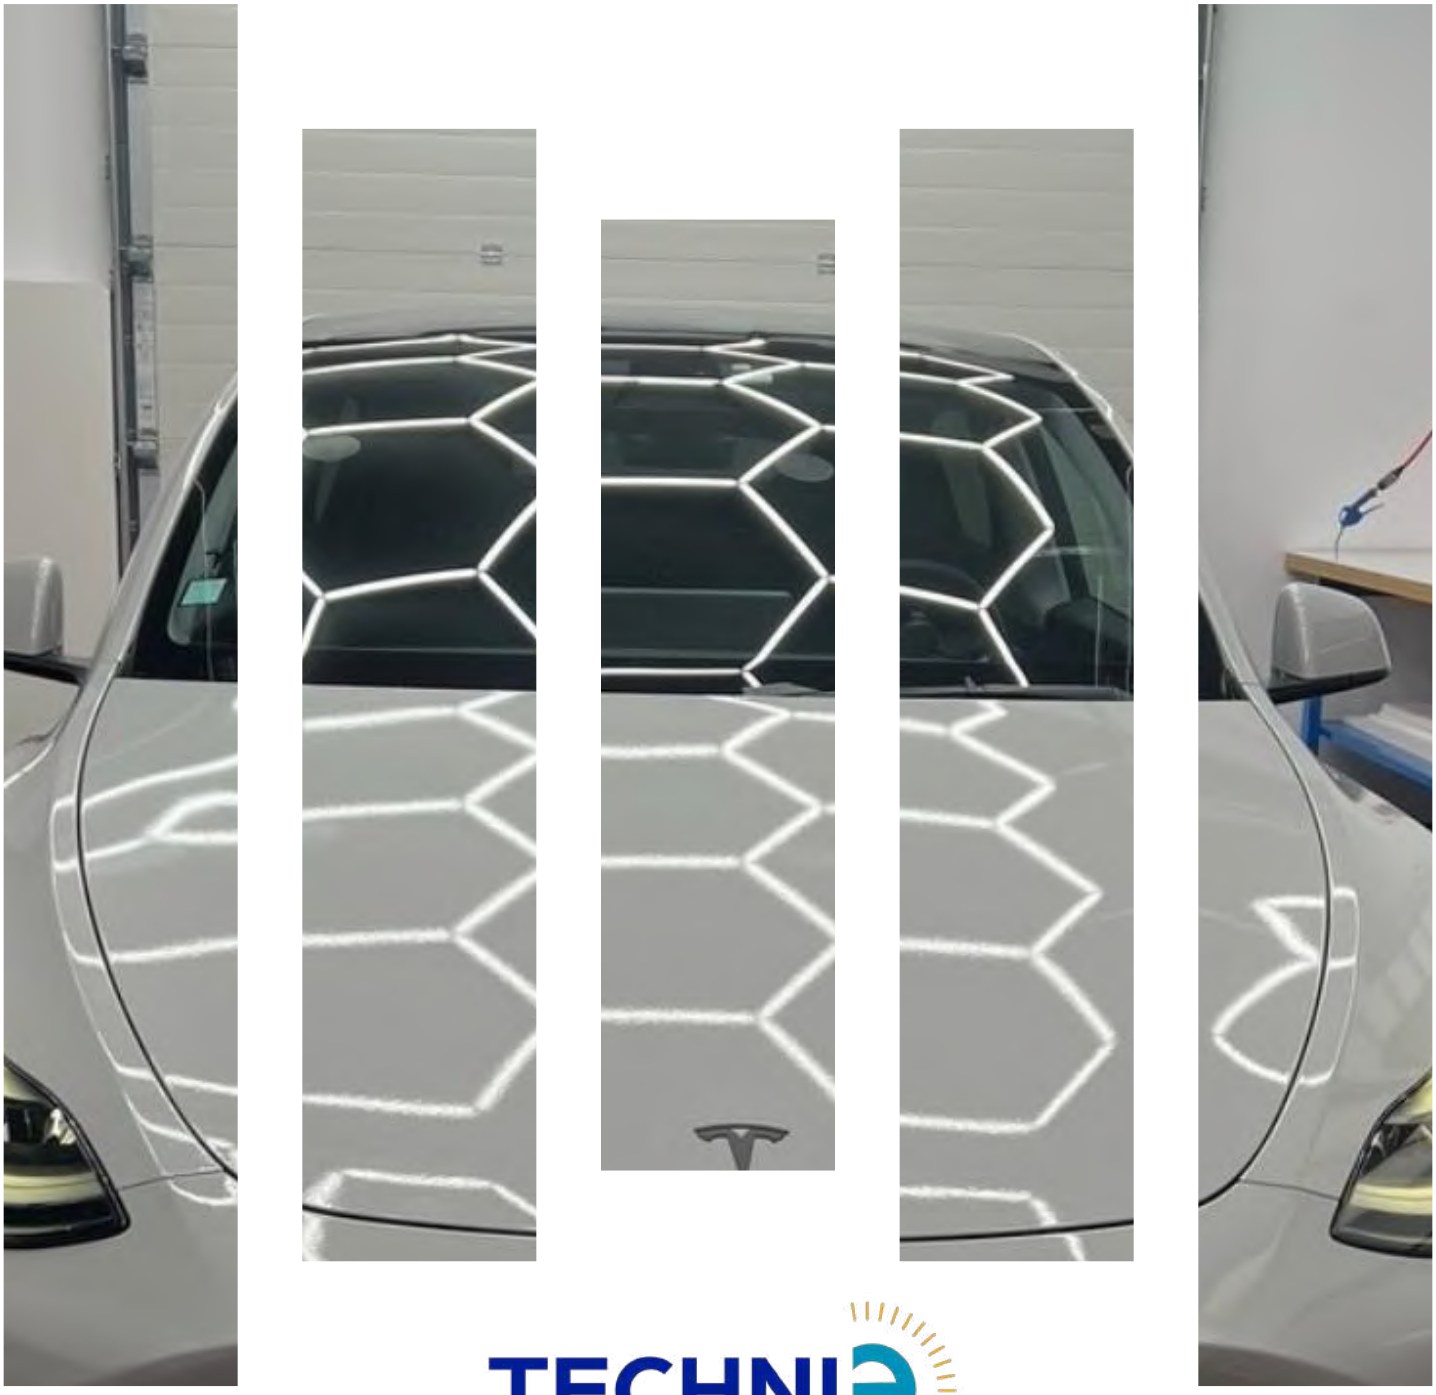

TECHNI LUM

Votre spécialiste en éclairage automobile
vous accompagne avec son expertise.

Go ! **LUMINAIRES DE DETAILING . . . . . PAGE 3**

Go ! Nid d'abeilles - gamme RGB . . . . . page 3

Go ! Nid d'abeilles - gamme SHX . . . . . page 6

Go ! Cadres . . . . . page 14

Go ! Tunnel . . . . . page 22

Go ! Produits customisables . . . . . page 23

Go ! Accessoires . . . . . page 26

Go ! **PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT . . . . PAGE 27**

Tél : 03.89.21.09.17 **Fax :** 03.89.21.19.00 **Mail :** info@technie-lum.fr

Hexagones nid d'abeilles

> Gamme RGB

Detailing LED - RGB01
11W - 12V - 987x894mm - Aluminium

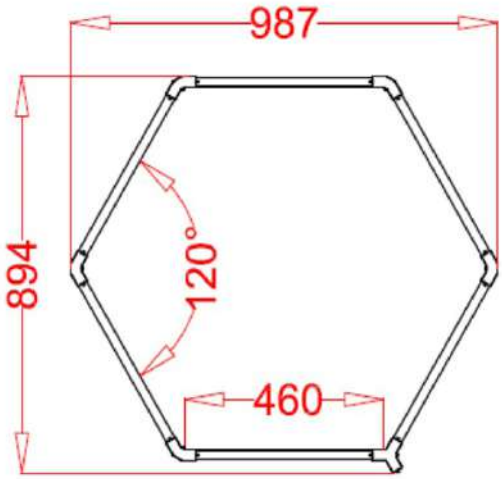

Référence	Puissance	Voltage	Dimensions
RGB01	11W	12V	987x894mm

Detailing LED - RGB02
20W - 12V - 1735x987mm - Aluminium

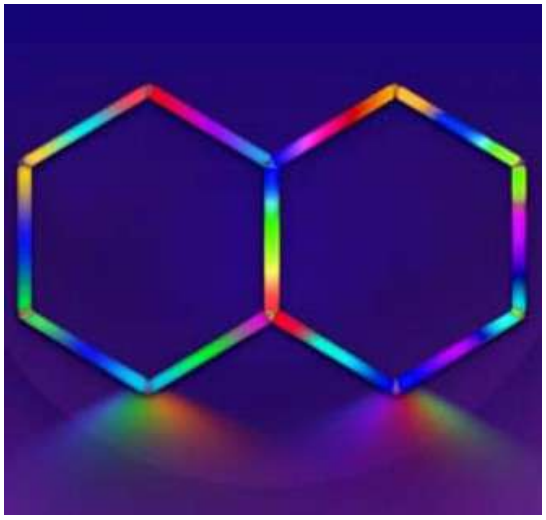

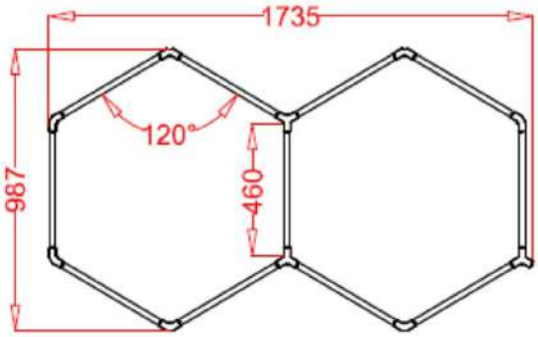

Référence	Puissance	Voltage	Dimensions
RGB02	20W	12V	1735x897mm

> Gamme RGB

Detailing LED - RGB03

27W - 12V - 1707x1715mm - Aluminium

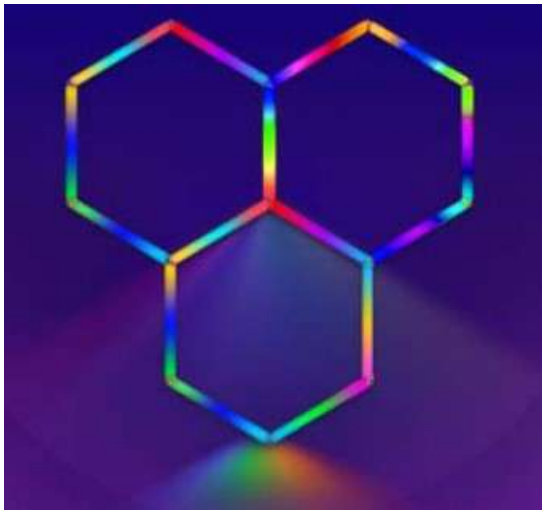

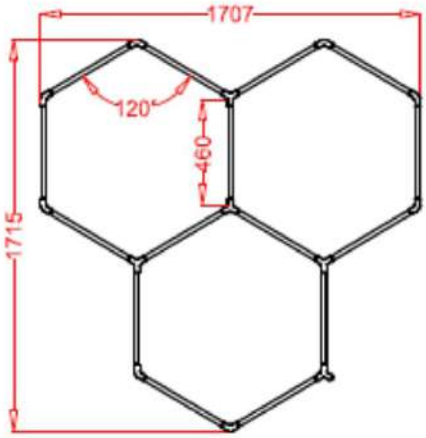

Référence	Puissance	Voltage	Dimensions
RGB03	27W	12V	1707x1715mm

Detailing LED - RGB04

42W - 12V - 2548x1715mm - Aluminium

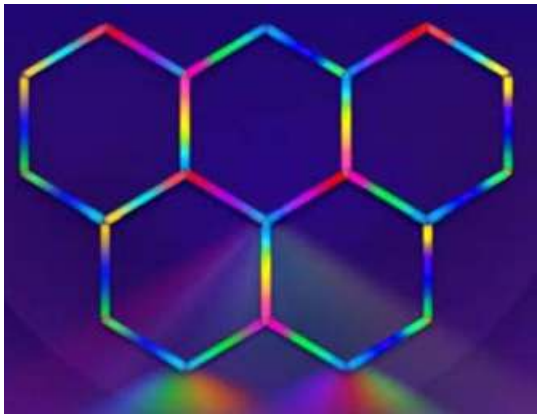

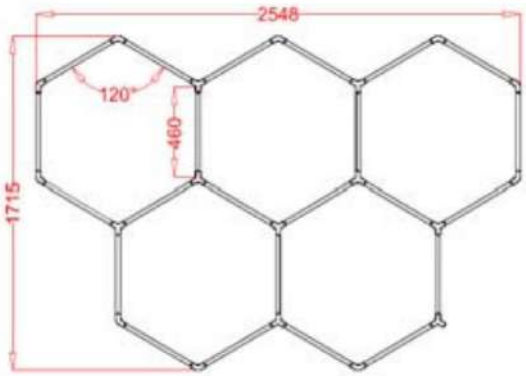

Référence	Puissance	Voltage	Dimensions
RGB04	42W	12V	2548x1715mm

> Gamme RGB

Detailing LED - RGB05

43W - 12V - 1707x2444mm - Aluminium

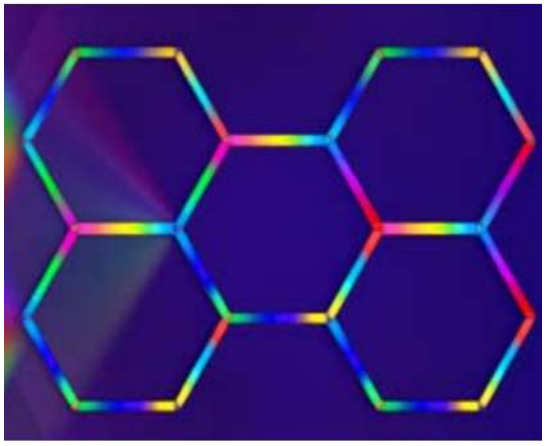

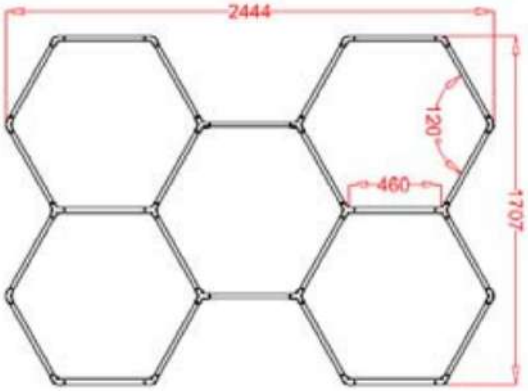

Référence	Puissance	Voltage	Dimensions
RGB05	43W	12V	1707x2444mm

Detailing LED - RGB06

63W - 12V - 2576x2444mm - Aluminium

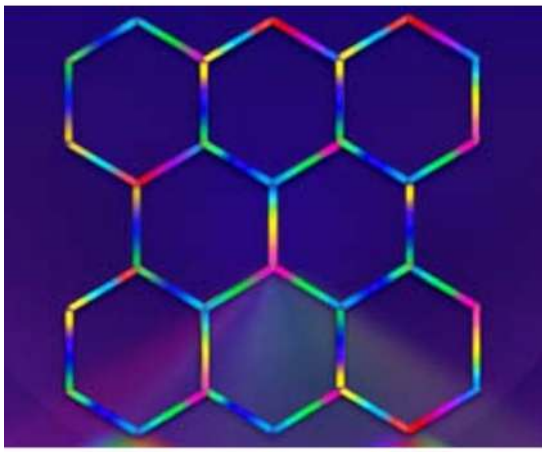

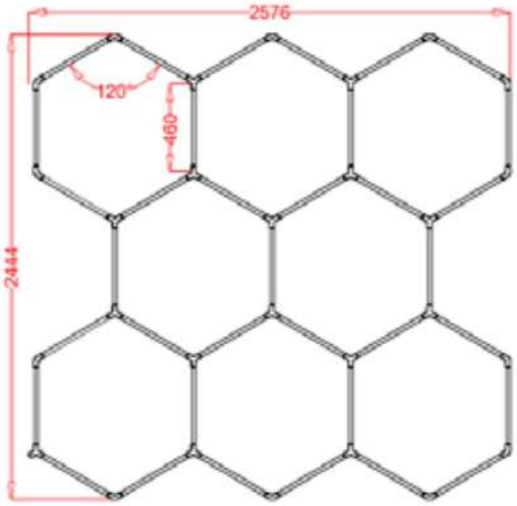

Référence	Puissance	Voltage	Dimensions
RGB06	63W	12V	2576x2444mm

Hexagones nid d'abeilles

> Gamme SHX

Nid d'abeilles SHX01
120W - 120lm/W - 2100x2100x20mm - IP44 - 6500°K

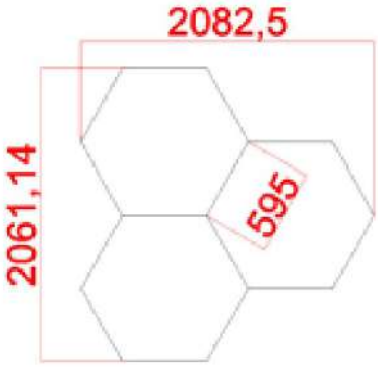

Référence	Puissance	IP	Dimensions
SHX01	120W	IP44	2100x2100x20mm

Nid d'abeilles SHX04
192W - 120lm/W - 2100x3000x20mm - IP44 - 6500°K

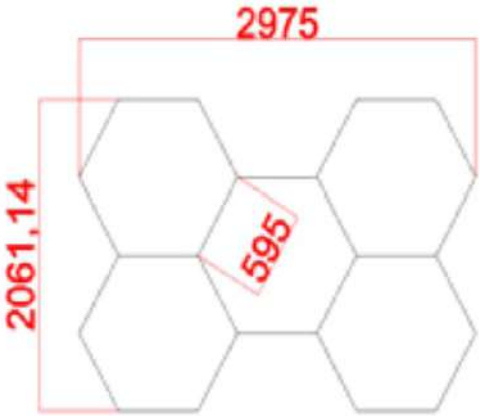

Référence	Puissance	IP	Dimensions
SHX04	192W	IP44	2100x3000x20mm

> Gamme SHX

Nid d'abeilles SHX06

280W - 120lm/W - 3000x3100x20mm - IP44 - 6500°K

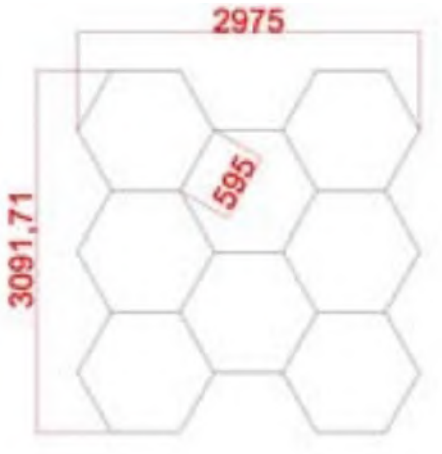

Référence	Puissance	IP	Dimensions
SHX06	280W	IP44	3100x3000x20mm

Nid d'abeilles SHX02

128W - 120lm/W - 3100x1200x20mm - IP44 - 6500°K

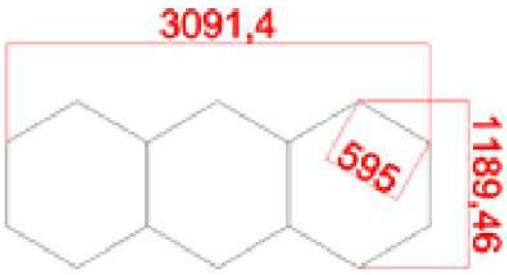

Référence	Puissance	IP	Dimensions
SHX02	128W	IP44	3100x1200x20mm

> Gamme SHX

Nid d'abeilles SHX11

272W - 120lm/W - 4600x2100x20mm - IP44 - 6500°K

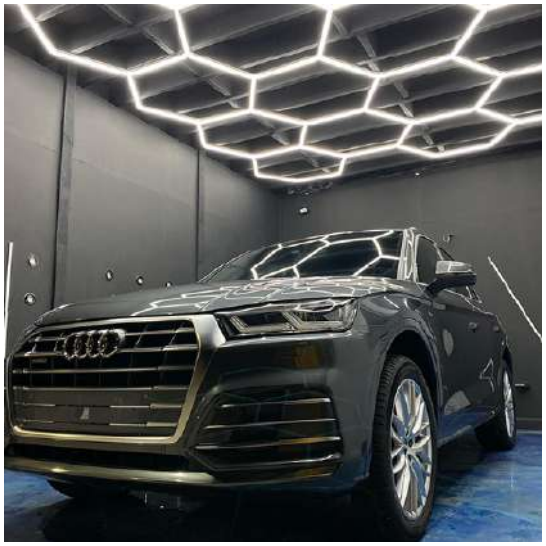

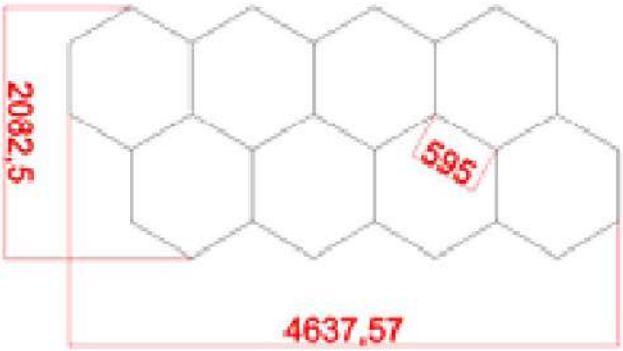

Référence	Puissance	IP	Dimensions
SHX11	272W	IP44	4600x2100x20mm

Nid d'abeilles SHX07

280W - 120lm/W - 2600x3900x20mm - IP44 - 6500°K

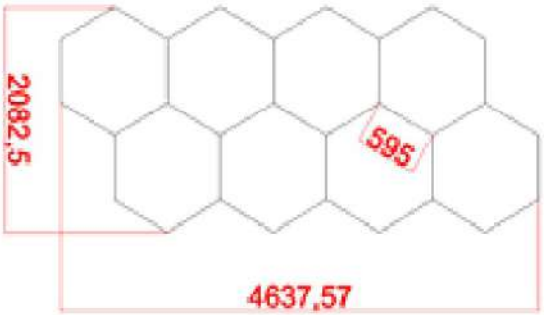

Référence	Puissance	IP	Dimensions
SHX07	280W	IP44	2600x3900x20mm

> Gamme SHX

Nid d'abeilles SHX12

368W - 120lm/W - 3000x4200x20mm - IP44 - 6500°K

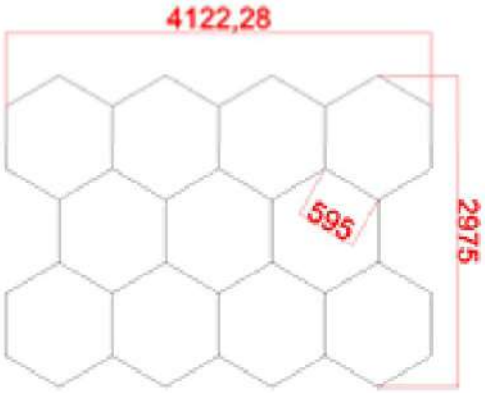

Référence	Puissance	IP	Dimensions
SHX12	368W	IP44	3000x4200x20mm

Nid d'abeilles SHX03

168 W - 120lm/W - 3900x1550x20mm - 6500°K

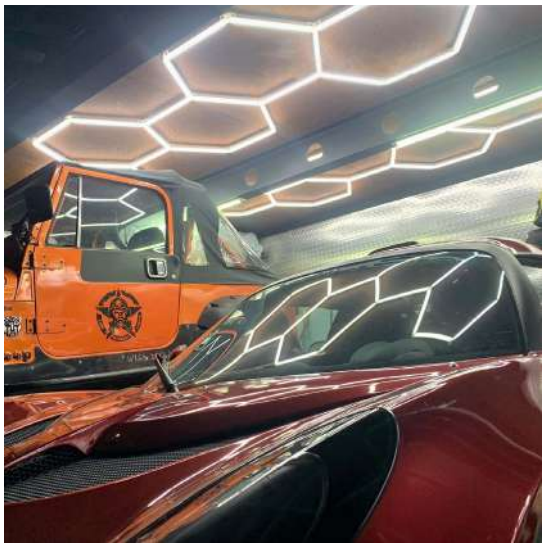

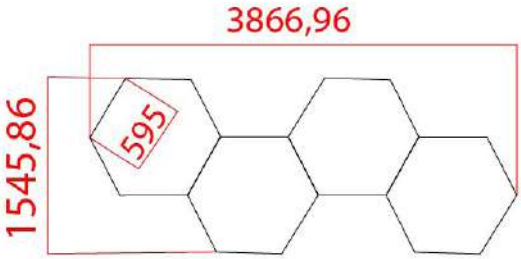

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX03	168W	> 90	3900x1550x20mm

> Gamme SHX

TL Detailing SHX05
240 W - 120lm/W - 2975x3091x20mm - 6500°K

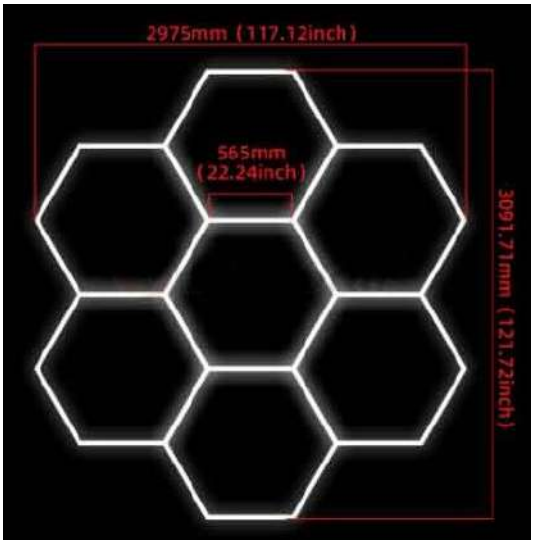

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX05	240W	> 90	2975x3091x20mm

TL Detailing SHX08
432 W - 120lm/W - 4750x3000x20mm - 6500°K

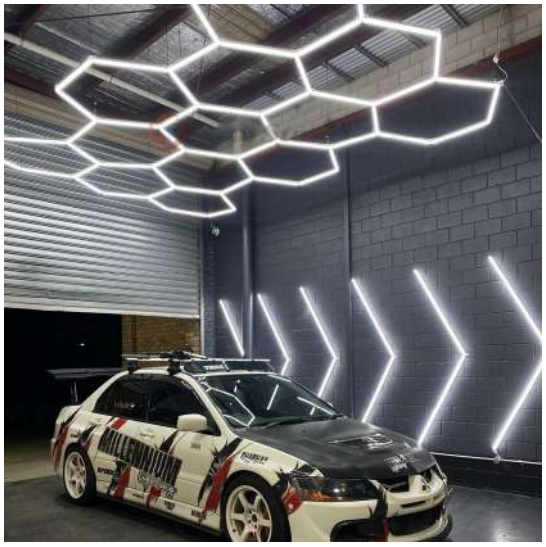

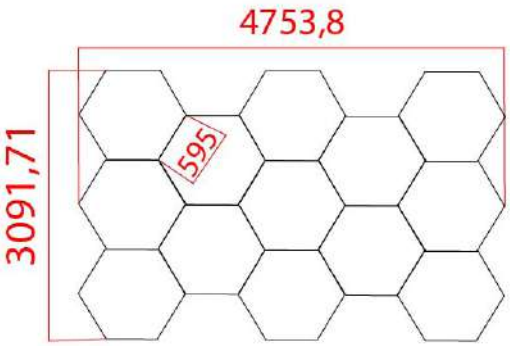

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX08	432W	> 90	4750x3000x20mm

> Gamme SHX

TL Detailing SHX21
288 W - 120lm/W - 4200x4150x20mm - 6500°K

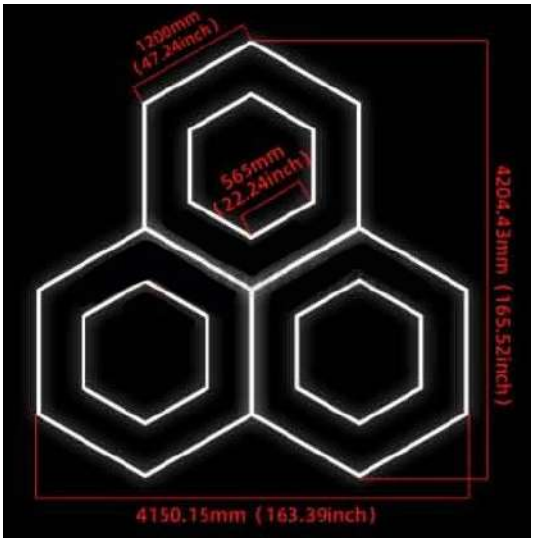

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX21	288W	> 90	4200x4150x20mm

TL Detailing SHX22
312 W - 120lm/W - 6200x2400x20mm - 6500°K

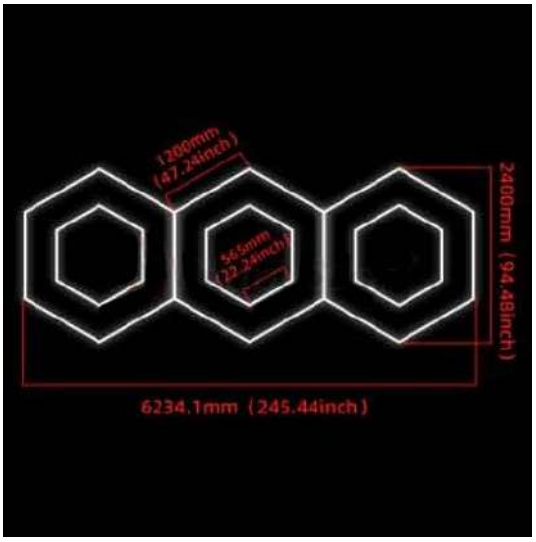

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX22	312W	> 90	6200x2400x20mm

> Gamme SHX

TL Detailing SHX24

128 W - 120lm/W - 3350x850x20mm - 6500°K

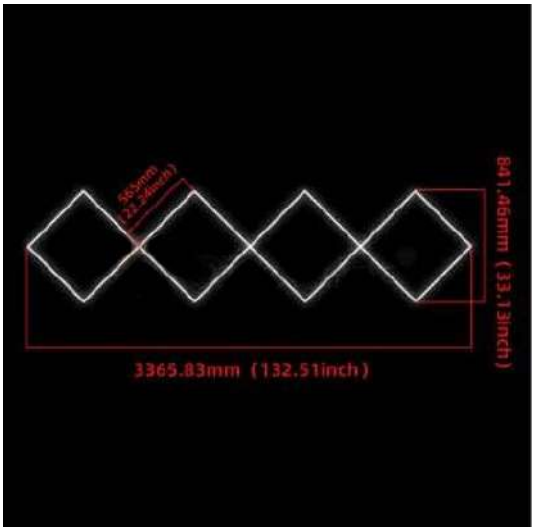

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX24	128W	> 90	3350x850x20mm

TL Detailing SHX25

192 W - 120lm/W - 2500x1680x20mm - 6500°K

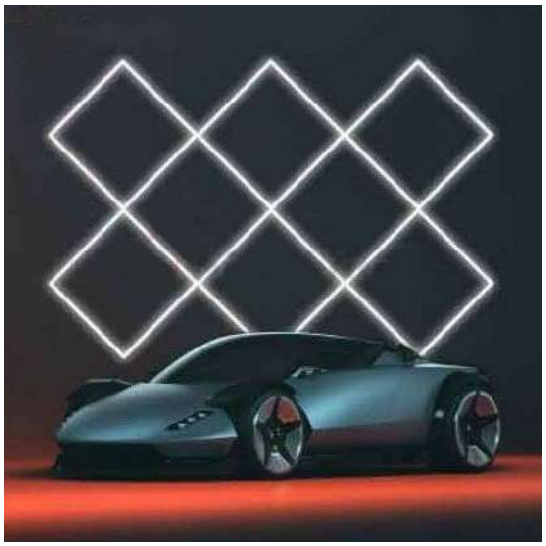

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX25	192W	> 90	2500x1680x20mm

> Gamme SHX

TL Detailing SHX26

120 W - 120lm/W - 2380x600x20mm - 6500°K

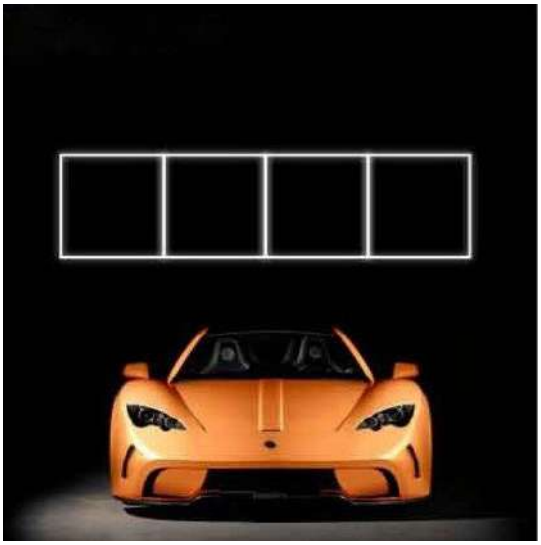

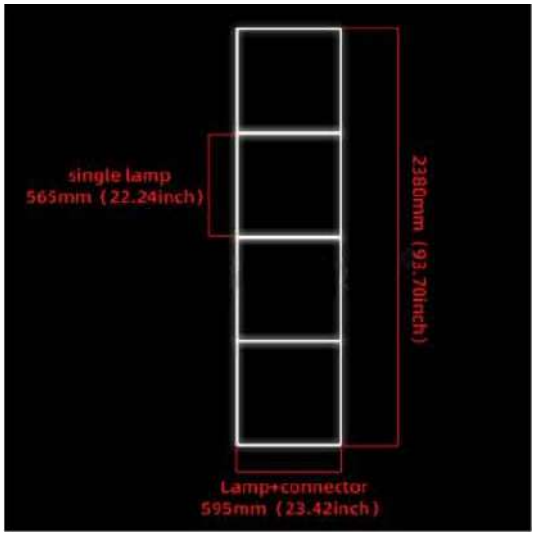

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX26	120W	> 90	2380x600x20mm

TL Detailing SHX27

192 W - 120lm/W - 2380x1200x20mm - 6500°K

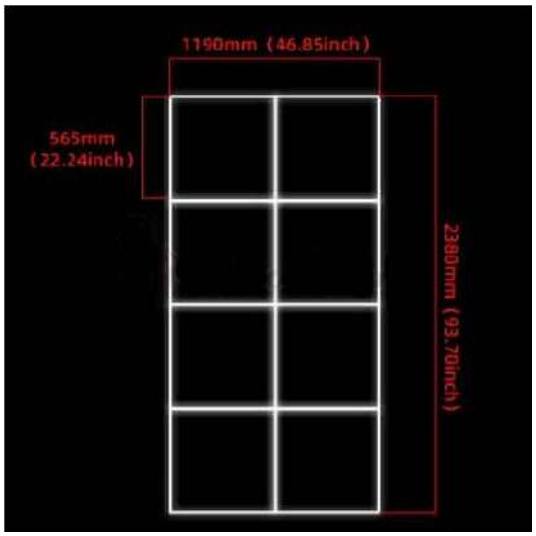

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SHX27	192W	> 90	2380x1200x20mm

Cadres

TL detailing Gamme PRO LED ST1028

552 W - 120lm/W - 2410x4780x20mm - 6500°K

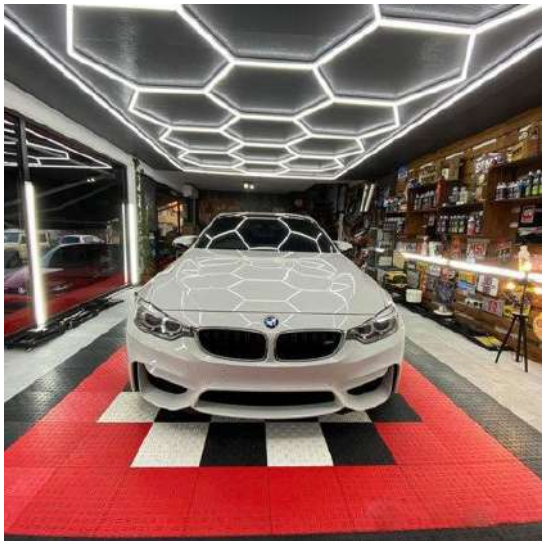

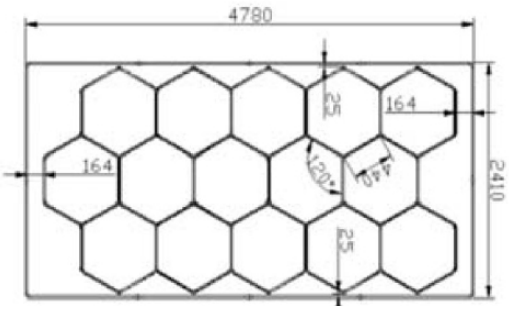

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
ST1028	552W	> 90	2410x4780x20mm

TL Detailing ST2018

512 W - 120lm/W - 2410x4780x20mm - 6500°K

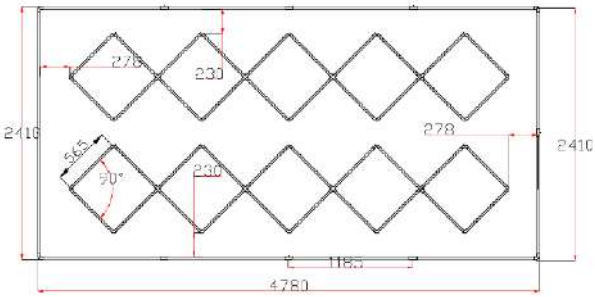

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
ST2018	512W	> 90	2410x4780x20mm

> Cadres

TL Detailing SSHX5028
830 W - 120lm/W - 2350x4710x80mm - 6500°K

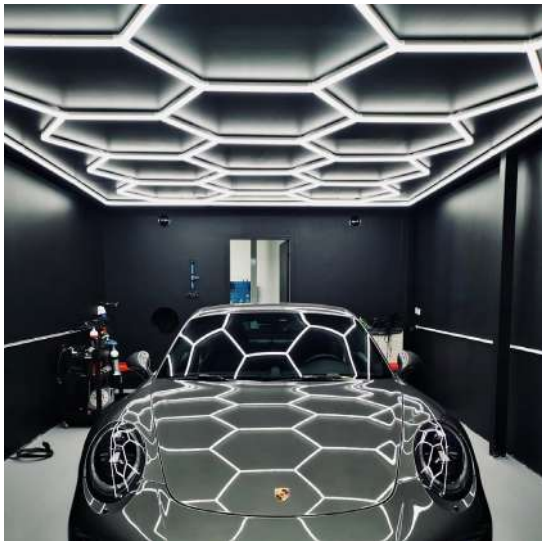

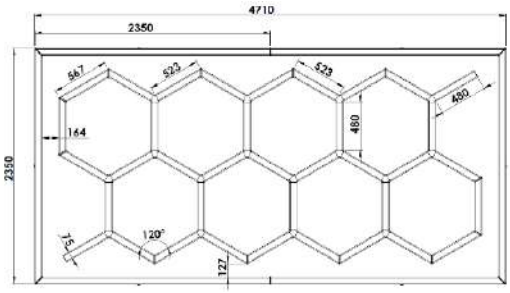

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSHX5028	830W	> 95	2350x4710x80mm

TL Detailing ST5058
638 W - 120lm/W - 2350x4710x80mm - 6500°K

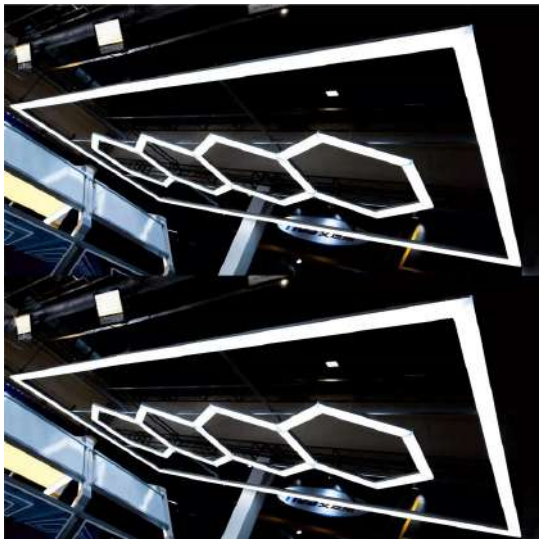

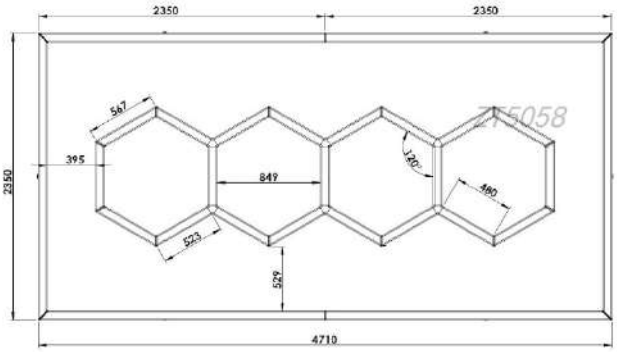

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
ST5058	638W	> 90	2350x4710x80mm

> Cadres

TL Detailing SSHX5068
658 W - 120lm/W - 2350x4710x80mm - 6500°K

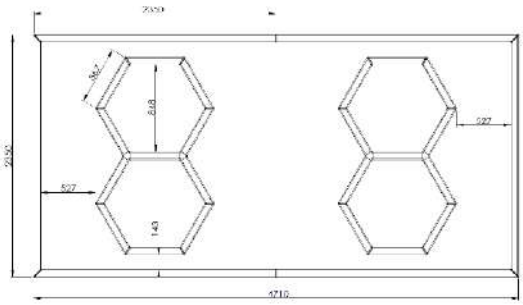

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSHX5068	658W	> 95	2350x4710x80mm

TL Detailing SSDL5078
600 W - 120lm/W - 2350x4710x80mm - 6500°K

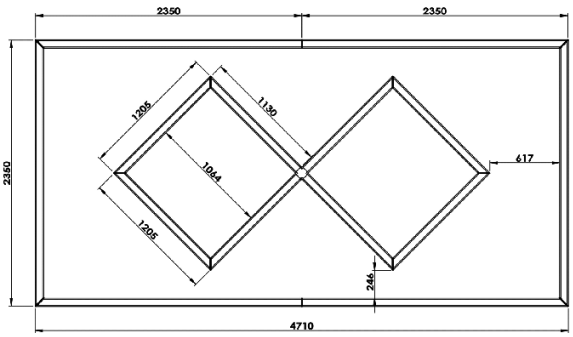

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDL5078	600W	> 85	2350x4710x80mm

> Cadres

TL Detailing SSDL5088
600 W - 120lm/W - 2350x4710x80mm - 6500°K

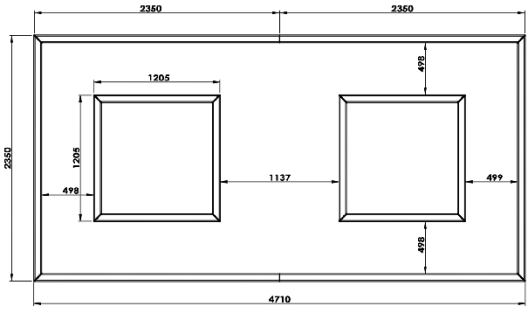

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDL5088	600W	> 95	2350x4710x80mm

TL Detailing cadre LED SSDL2058
340 W - 120lm/W - 2410x4780x20mm - 6500°K

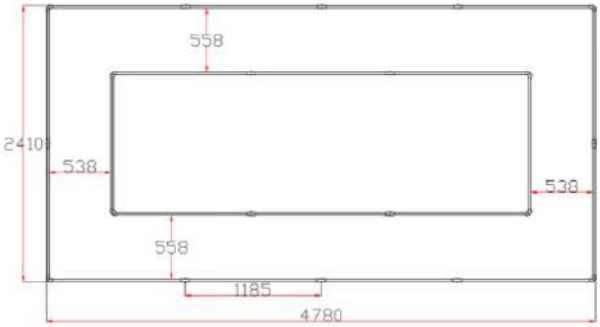

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDL2058	340W	> 90	2410x4780x20mm

> Cadres

TL Detailing cadre LED SSDL2048
508 W - 120lm/W - 2410x4780x20mm - 6500°K

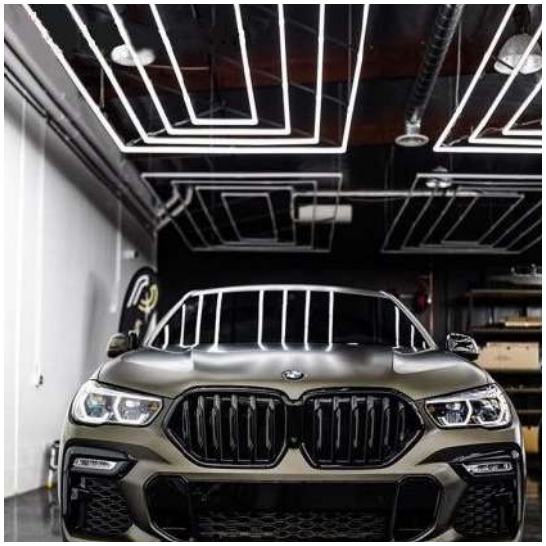

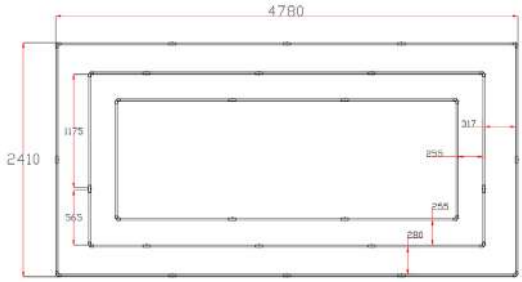

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDL2048	508W	> 90	2410x4780x20mm

TL Detailing cadre LED SSDL5098
539 W - 120lm/W - 2350x4710x20mm - 6500°K

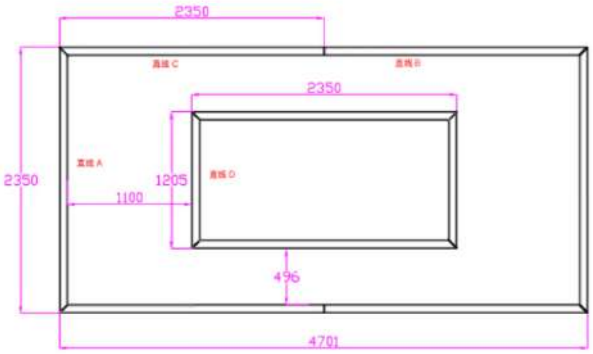

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDL5098	539W	> 85	2350x4710x20mm

> Cadres

TL Detailing cadre LED SSDL5018
760 W - 120lm/W - 2350x4710x80mm - 6500°K

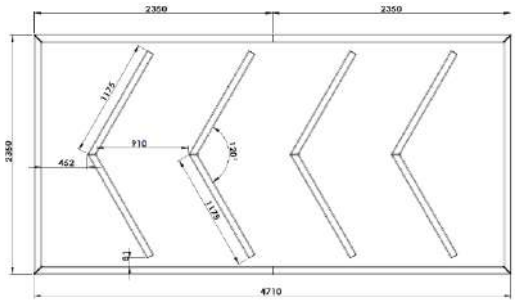

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDL5018	760W	> 85	2350x4710x80mm

TL Detailing cadre LED SSDL3018
408 W - 120lm/W - 2410x4780x20mm - 6500°K

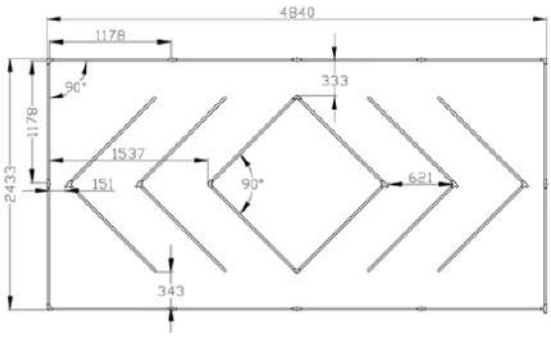

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDL3018	408W	> 90	2410x4780x20mm

> Cadres

TL Detailing cadre LED SSDL3018
306 W - 120lm/W - 2410x4780x20mm - 6500°K

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDL2078	306W	> 90	2410x4780x20mm

TL Detailing cadre LED SSDLC80
360 W - 120lm/W - 2542x4893x80mm - 6500°K

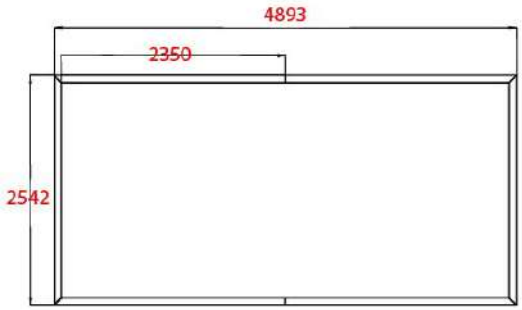

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDLC80	360W	> 85	2542x4893x80mm

TL Detailing cadre LED SSDLC100
60 W/M - 120lm/W - 2400x4800x80mm - 6500°K

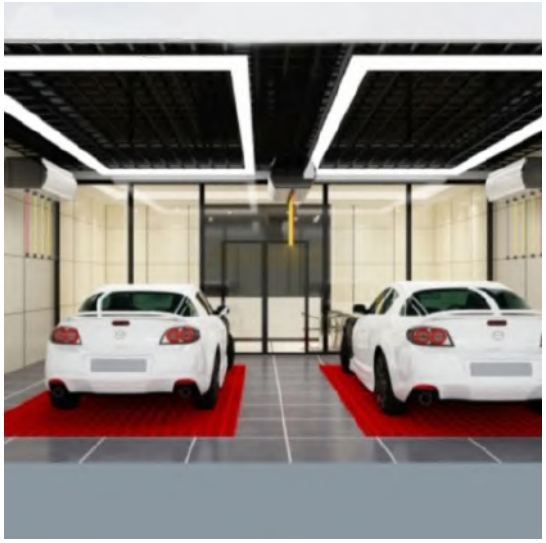

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSDLC100	60W/M	> 95	2400x4800x80mm

Tunnel

TL Detailing tunnel SSLTE1011
24 W/M - 120lm/W - 80mm d'épaisseur - 6500°K

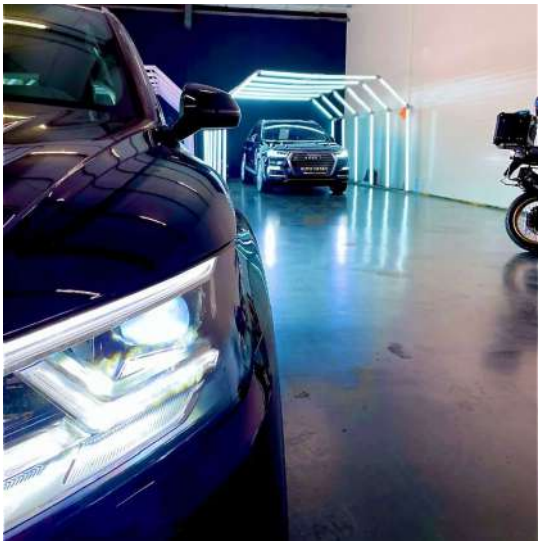

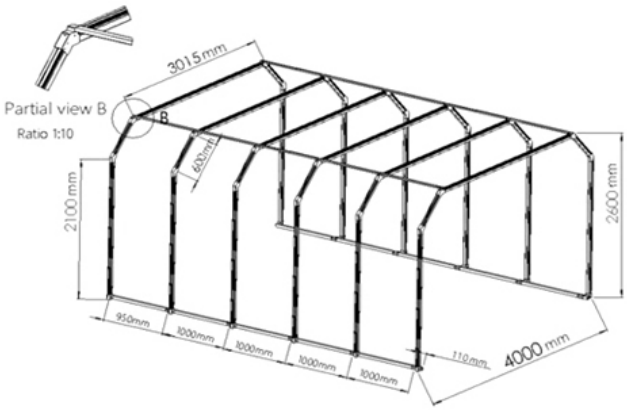

Référence	Puissance	CRI	Épaisseur
SSLTE1011	24W/M	> 85	80mm

Produits customisables

TL Detailing SSHXC503 (composable à la demande)

160 W/pcs - 120lm/W - 1152x80mm - 6500°K

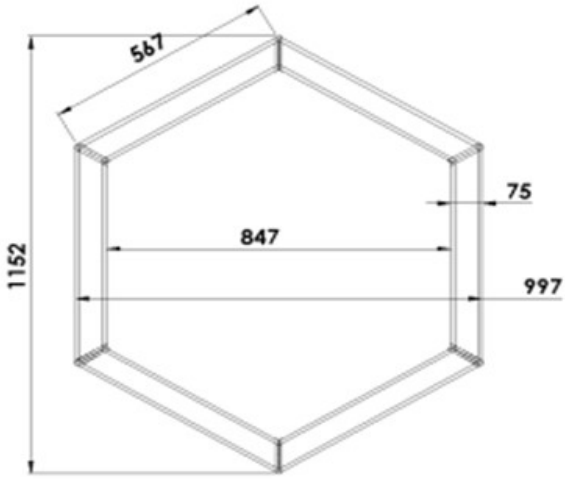

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SSHXC503	160W/pcs	> 80	1152x80mm

TL Detailing chevrons LED STC505

115 W/pcs - 120lm/W - 80mm/120° - 6500°K

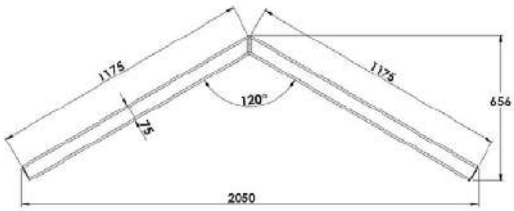

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
STC505	115W/pcs	> 80	80mm/120°

> Produits customisables

TL Detailing chevrons LED STC205
32 W/pcs - 120lm/W - 20mm/120° - 6500°K

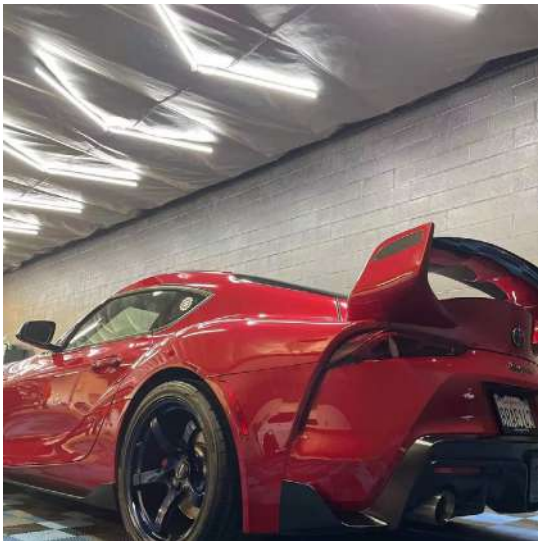

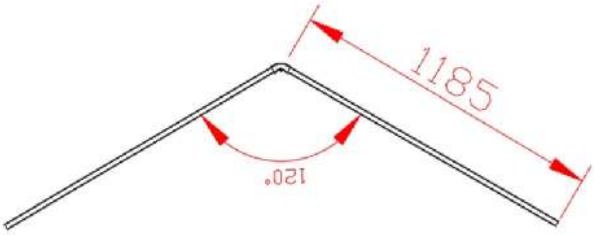

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
STC205	32W/pcs	> 90	20mm/120°

Hexagones customisables SLMC09 (composable à la demande)
48 W - 120lm/W - 1200x1050x20mm - LED rose

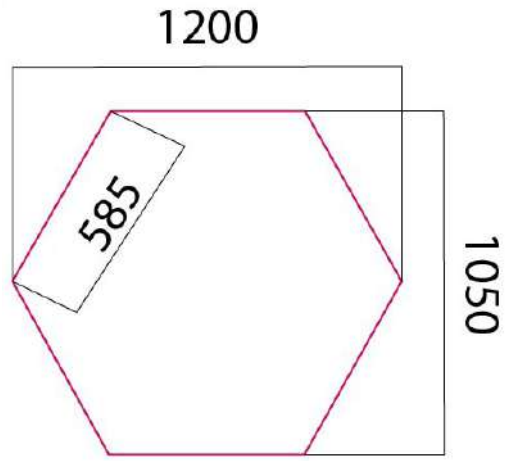

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SLMC09	48W	> 90	1200x1050x20mm

> Produits customisables

TL detailing Gamme PRO LED SLMC10 (bleu)
48 W - 120lm/W - 1200x1050x20mm - LED bleue

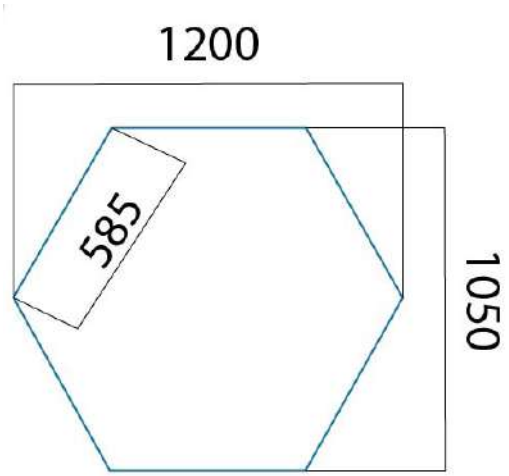

Référence	Puissance	CRI	Dimensions
SLMC10	48W	> 90	1200x1050x20mm

Accessoires

Kit filin de suspension detailing
Ajustement du luminaire possible de 100mm à 2950mm.

Référence	Ajustement possible
DS3M	100mm à 2950mm

Nouveau ! Tubes dimmables disponibles pour les produits de 20mm d'épaisseur

Liste des produits compatibles :

- L'ensemble de la gamme SHX,
- Chevrons STC205,
- Cadres ST2078, ST3018, ST2048, ST2058, ST2018, ST1028.

Avantages :

- Protection environnementale,
- Économie d'énergie.

Principe de fonctionnement

Tubes et connecteurs (V et Y).

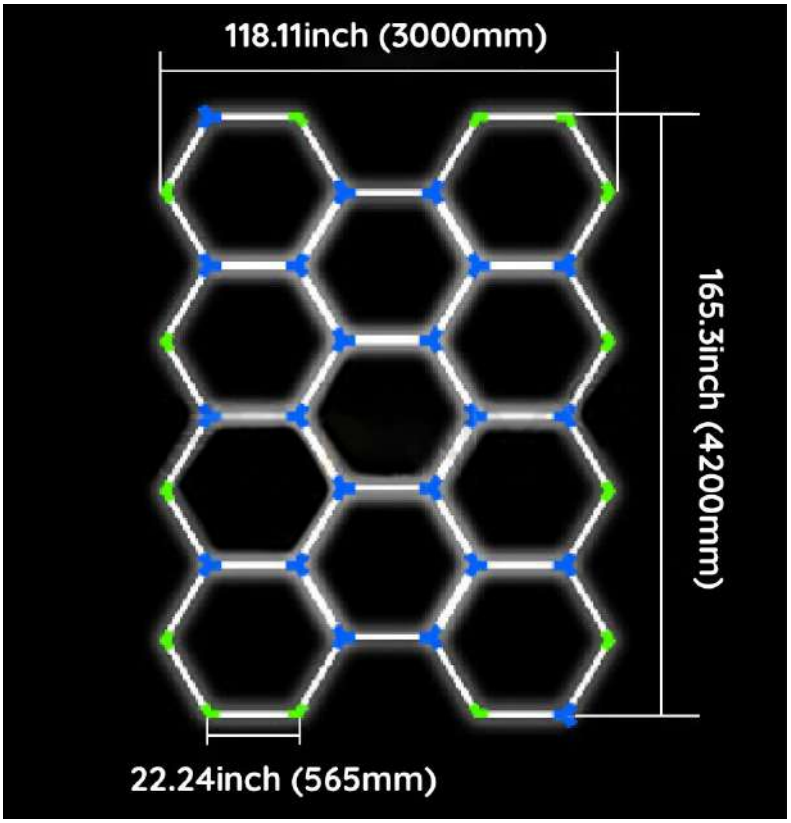

Votre spécialiste en éclairage automobile vous accompagne avec son expertise.

Retrouvez toute la gamme de luminaires LED detailing dans notre catalogue sur technie-lum.fr.

Plus de produits disponibles sur commande.

CONTACT

Tél : 03.89.21.09.17 **Fax :** 03.89.21.19.00

Mail : info@technie-lum.fr

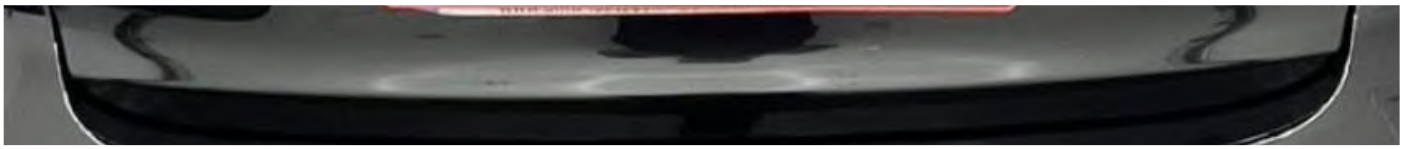

Retour au sommaire